



## Sprøjtestøbemaskinen Sprøjteenhed

Snekken kan rotere og skydes frem og tilbage. Når den roterer, skruer den sig tilbage i materialet, og når den skydes frem, trykker den plast ind i formen.


- |                   |                        |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Materialetragt | 5. Dyse                | 9. Doserkontakt |
| 2. Hydromotor     | 6. Formværktøj         |                 |
| 3. Snekke         | 7. Hydraulisk cylinder |                 |
| 4. Varmebånd      | 8. Manometer           |                 |

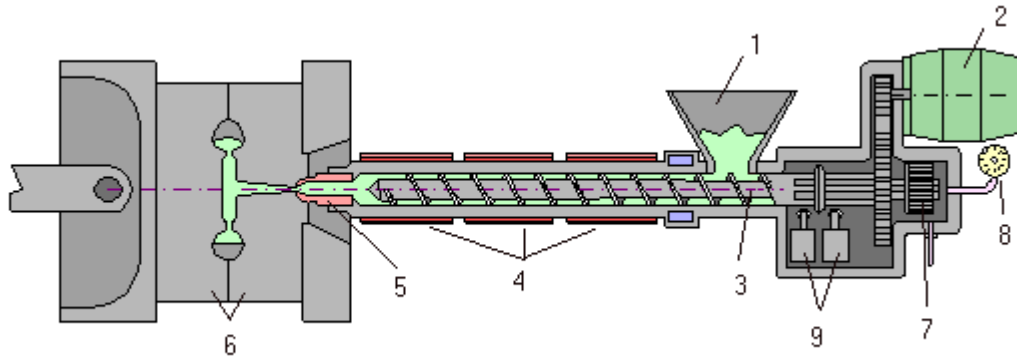

Formen fyldes med sprøjtetryk

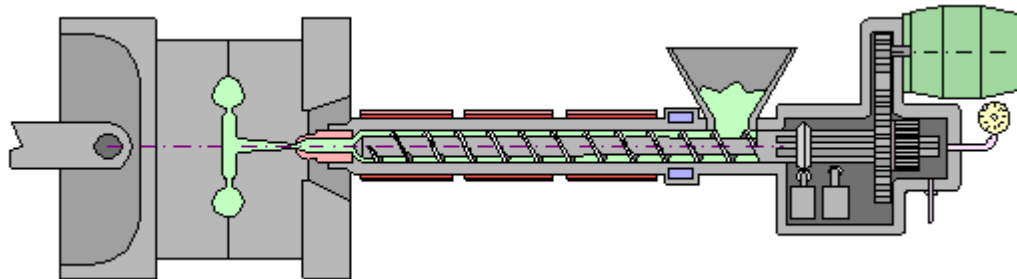

Formen efterfyldes med eftertryk (ca. 60% af sprøjtetryk)

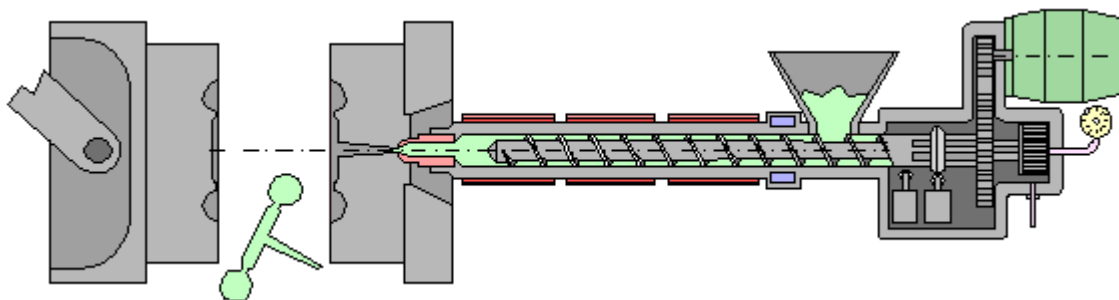

Afformning af emne